


1

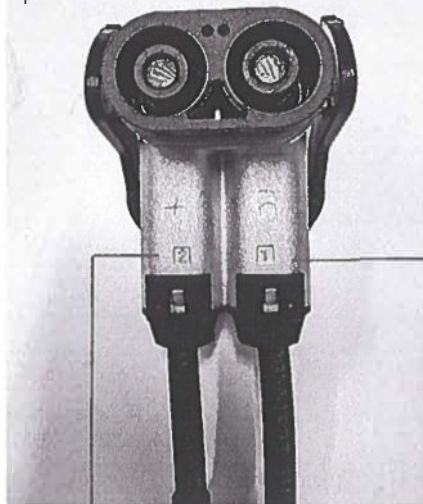


Numero 1
Negativo " - "

Numero 2
Positivo "+"

BSR
Lithium

2

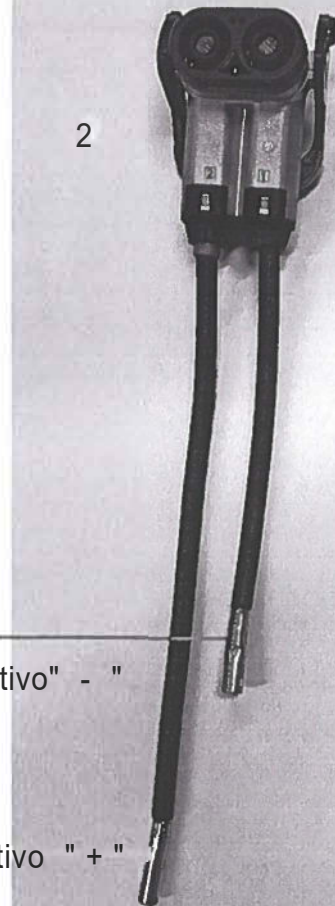

Manicotto Negativo " - "

Manicotto Positivo " + "

Per identificare il + e il - della presa del motore brushless da 120A, è sufficiente appoggiare la presa e identificare il + e il - (vedi foto 1).

I manicotti sono già montati sulla presa con cavi di diversa lunghezza, in modo che il "+" e il "-" non si tocchino durante il montaggio e l'uso.

(vedi foto 2)

Nella bustina della presa sono presenti due guaine termorestringenti per isolare i manicotti. Inserirle prima sui cavi in modo da poterle applicare sui manicotti dopo la procedura descritta di seguito.

Spellare il cavo del motore, aggiungere un po' di stagno e inserirlo in ogni manicotto + e -.

Attendere che lo stagno si raffreddi prima di maneggiare ciascun cavo.

Far scorrere il termorestringente sui manicotti e restringerlo con una pistola termica o un accendino.

Per una buona termoretrazione, si raccomanda un movimento continuo su tutta la superficie.

Sollevare l'impugnatura nera dalla presa, inserirla nella batteria al litio BSR, abbassare l'impugnatura e bloccarla con il blocco di sicurezza arancione, spingendolo indietro finché non si sente un clic.